

SATO PARTS
SATO PARTS

Screwless

NEW

It's スモール。

製品の小型化を支えるサトーパーツのダウンサイジング思考。

ML-2300 series

端子間ピッチ3.5mm

10Pで 36.5mm

width 11.0mm

height 10.0mm


pitch 3.5mm

“もっと小さく”のニーズに応える。

ML-1600シリーズと定格・使用可能電線は変わらず、ここまでサイズダウン。次世代スクリーンレス、新登場！

定格	300V-5A
絶縁抵抗	DC500V・100MΩ以上
耐電圧	AC2000V・1分間
定格適合電線	単線φ0.8mm (AWG20)、 撚線0.5mm ² (AWG20)
使用可能電線	単線φ0.4~φ1.2mm (AWG26~16)、 撚線0.2~0.75mm ² (AWG24~20) (撚線使用の場合、素線の径φ 0.18mm以上のこと)
標準剥き線長	8mm

本体カラー

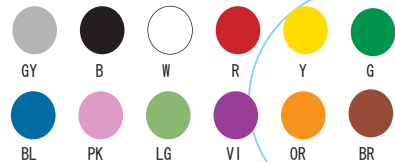

※標準色はGYです。その他の色は特注対応いたします。
お問い合わせください。

UL US (IEC 60947-7-1に適合)

